

CATÁLOGO TÉCNICO DE SOLUÇÕES INDUSTRIAIS



Contato e WhatsApp

12 99679 8355

vendas1@totalborrachasemangueiras.com.br

Lençois de Borracha



Espessuras
De 2mm até 50mm



Larguras

1MT | 1,2MT | 1,4mt | 1,6mt

Tipo de Borracha	Resistência a Óleo	Resistência a Temperatura	Resistência à Abrasão
Nitrílica (NBR)	★★★★★	★★★	★★★
Natural / Pulsômetro	★	★★	★★★★★
EPDM	★★	★★★★	★★★
Neoprene	★★★★	★★★	★★★

Lençois de Borracha



Larguras:

1MT | 1,2MT | 1,4mt | 1,6mt

consulte medidas fora deste padrão

Correia Sincronizada



Principais Modelos

H - L - XL - AT5, AT10 -
HTD (3M, 5M, 8M, 14M, 20M)

consulte medidas fora deste padrão

Polia Sincronizada



Principais Modelos

H - L - XL - AT5, AT10 -
HTD (3M, 5M, 8M, 14M, 20M)

consulte medidas fora deste padrão

Correia Lisa Correia Ventilada






Principais Perfis

Perfil A
(13 mm)

Perfil B
(17 mm)

Perfil C
(23 mm)

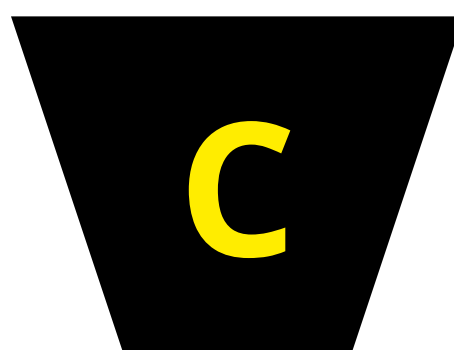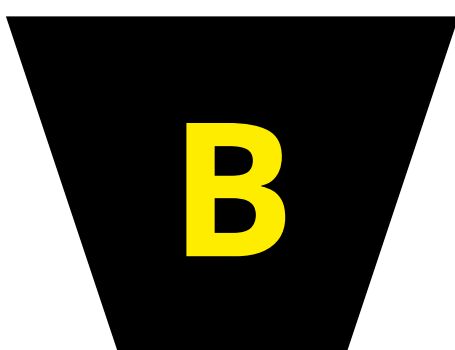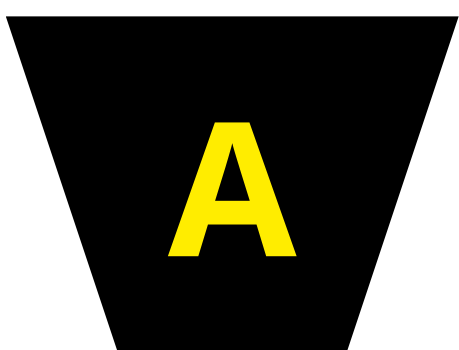

consulte medidas fora deste padrão

Tubos de Poliuretano



Informações Técnicas

Ø Externo	Ø Interno	Pressão de Trabalho	Temp. Máxima
4 mm	2,5 mm	10 Bar (0 a 145 PSI)	65°C
6 mm	4 mm	10 Bar (0 a 145 PSI)	65°C
8 mm	5 mm	10 Bar (0 a 145 PSI)	65°C
10 mm	6,5 mm	10 Bar (0 a 145 PSI)	65°C
12 mm	8 mm	10 Bar (0 a 145 PSI)	65°C
16 mm	11 mm	10 Bar (0 a 145 PSI)	65°C

Ideal para passagem de Ar comprimido

Conexões Tubo PU

Medidas:
4mm até 16mm



Ideal para Tubos Poliuretano (PU)

Mangueira Ar-Água 300 PSI



Medidas:
1/4" até 2"



Faça seu orçamento 12 99679 8355

Mangueira Hidraulicas Trama de Aço

Mangueiras:
1/4" até 2"



Conexões NPT e BSP:
1/4" até 2"

Faça seu orçamento 12 99679 8355

Válvula Esfera Válvula Tri Partida



Esfera:
1/2" até 10"



Tri Partida:
1/2" até 10"

Trabalhamos com Aço e Inox

Conexões Sistema Hidráulico

Galvanizado:

1/8" até 8"



Latão:

1/8" até 8"




Inox:

1/8" até 8"



Faça seu orçamento 12 99679 8355

Mangueira PVC Vácuo / Ar

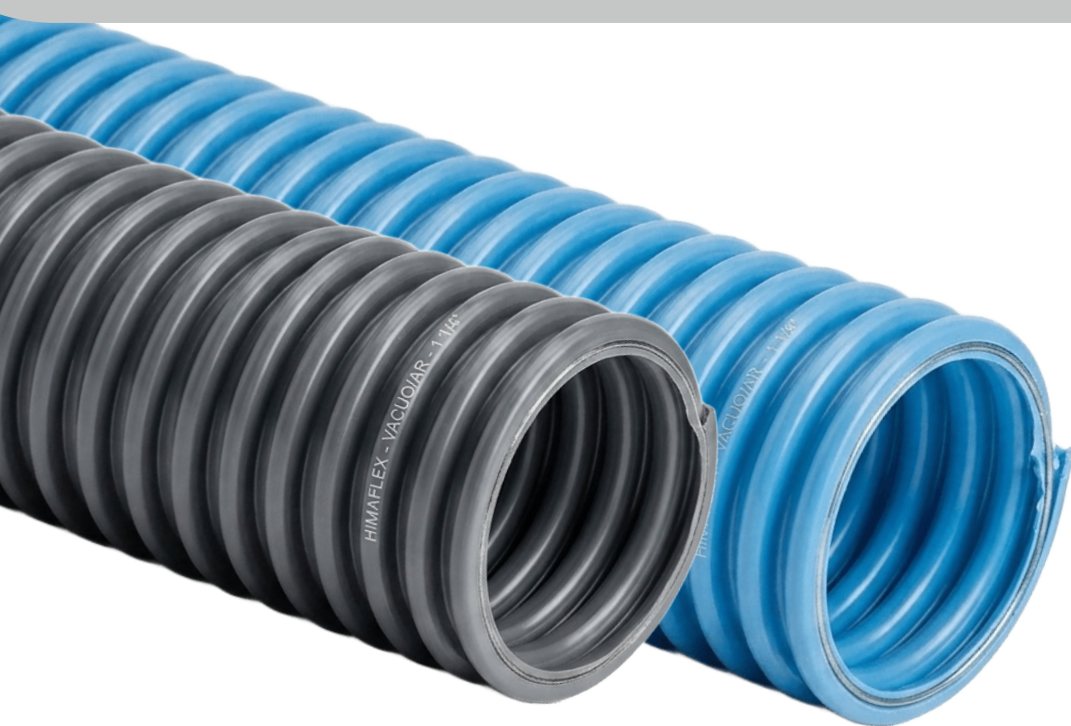


Diâmetro
1/2" até 8"



consulte medidas fora deste padrão

Mangueira Poliuretano (PU)

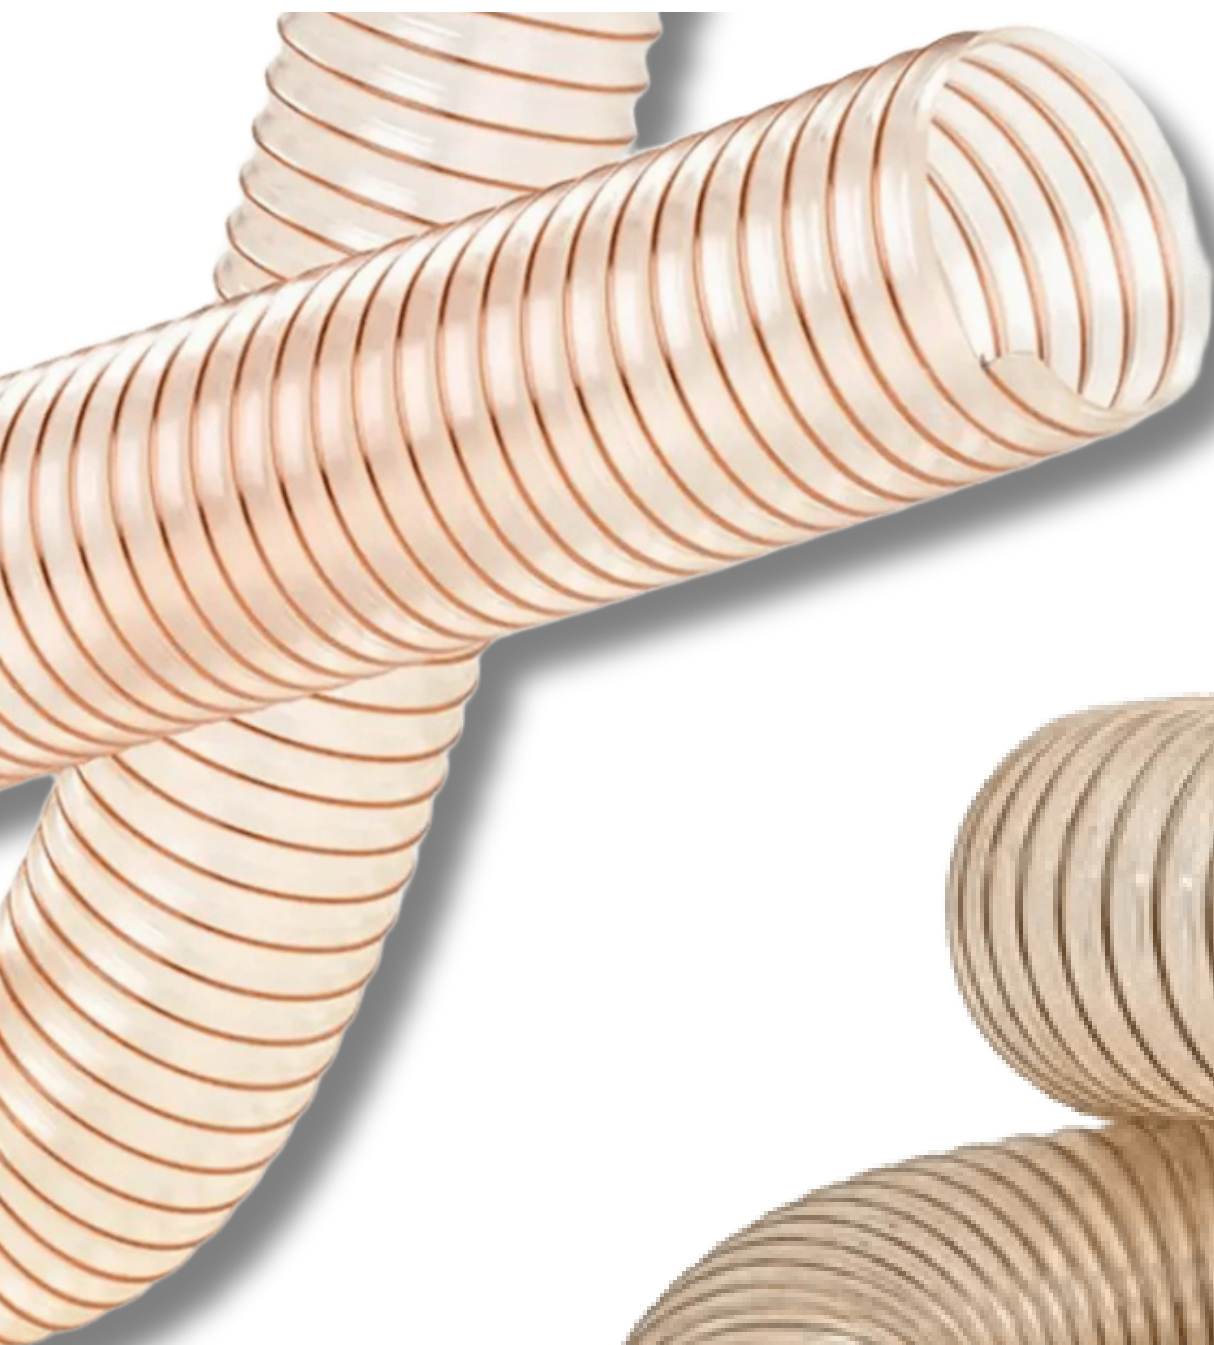

Diâmetro
1.1/2" até 12"



consulte medidas fora deste padrão

Mangueira Pvc Sucção/Descarga



Cor da Mangueira	Tipo de Serviço	Diâmetros Comuns (Pol)	Fluidos Conduzidos
Azul	Semipesado	1" a 6"	Água limpa, água servida e resíduos leves
Laranja	Pesado / Abrasivo	2" a 8"	Lama, cascalho, concreto e adensados
Verde Oliva	Agrícola / Médio	1/2" a 6"	Irrigação, defensivos agrícolas e canais
Transparente	Atóxico / Grau Alimentar	3/4" a 4"	Alimentos líquidos, laticínios e xaropes
Marrom	Combustíveis	1.1/2" a 4"	Diesel, querosene, óleos e derivados

Conexões ERT Engate Rápido

Alumínio

1/2" até 8"



Polipropileno:

1" até 8"




Inox:

3/4" até 8"



Faça seu orçamento 12 99679 8355

Abraçadeira Aço - Inox

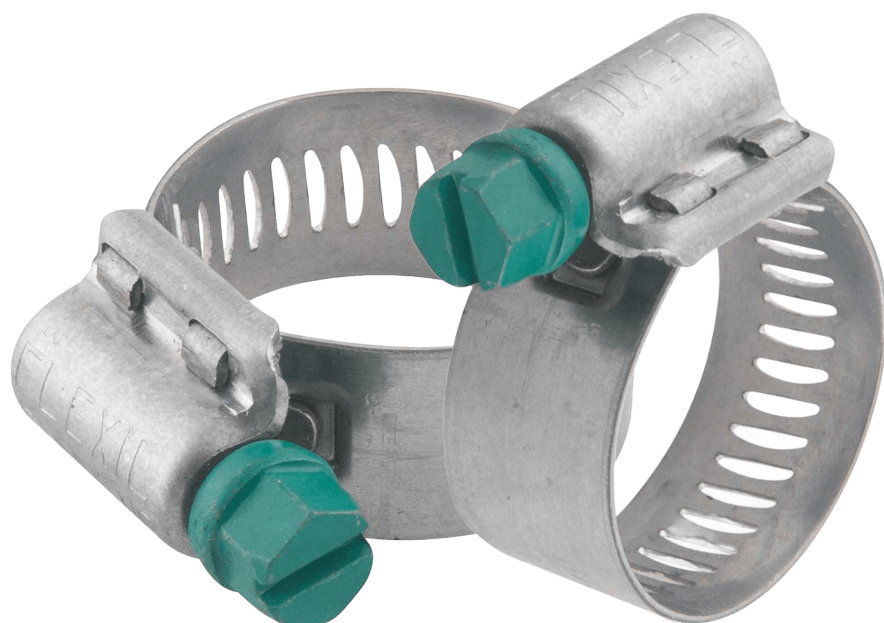

Fab:
1/2" até 8"


Msa:
1/2" até 12"



Fif:
1/2" até 8"







consulte medidas fora deste padrão

Perfil Esponjoso

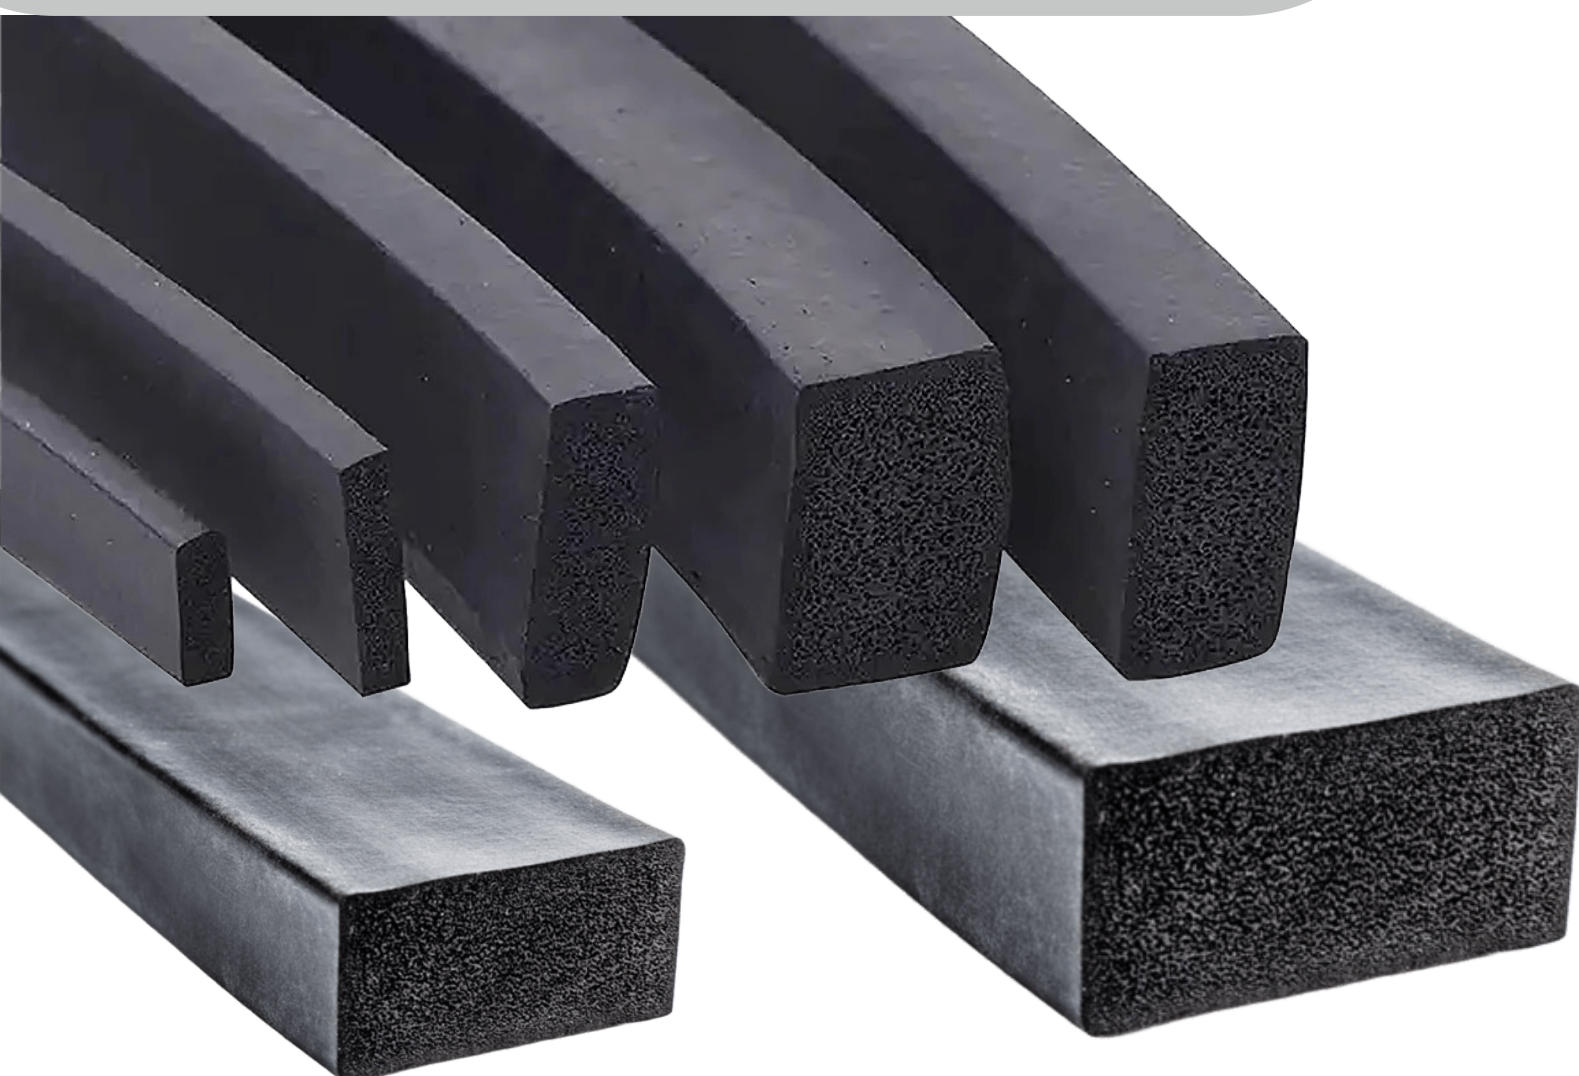

Faça seu orçamento 12 99679 8355


Perfil Bi-Composto

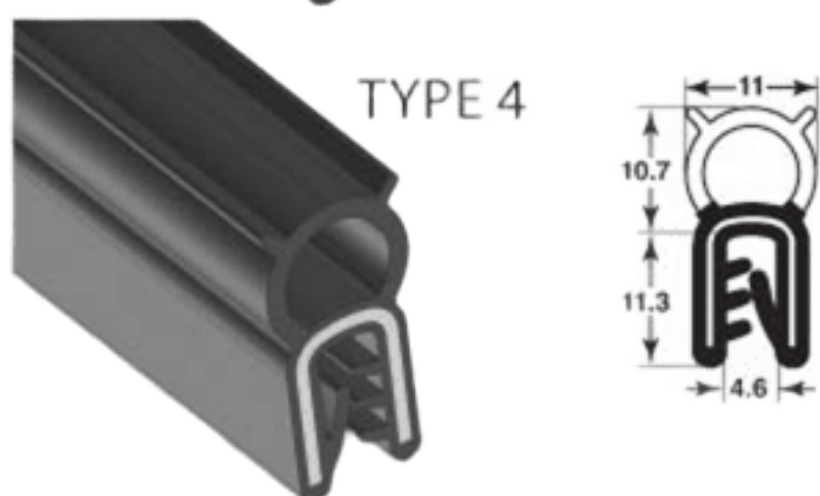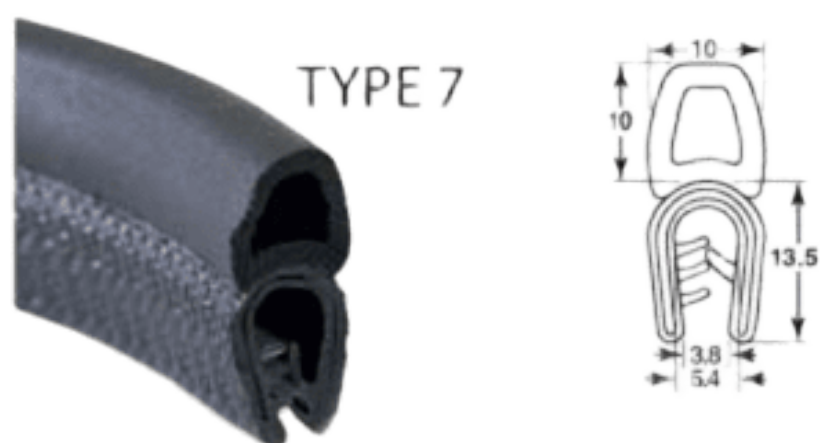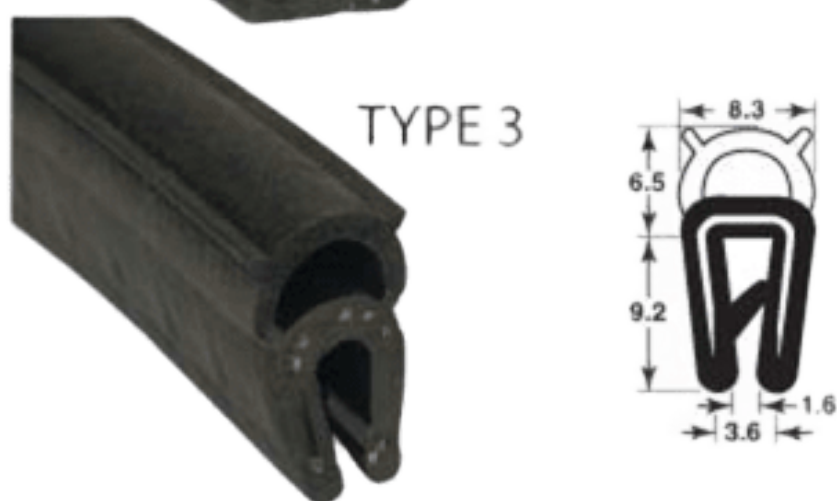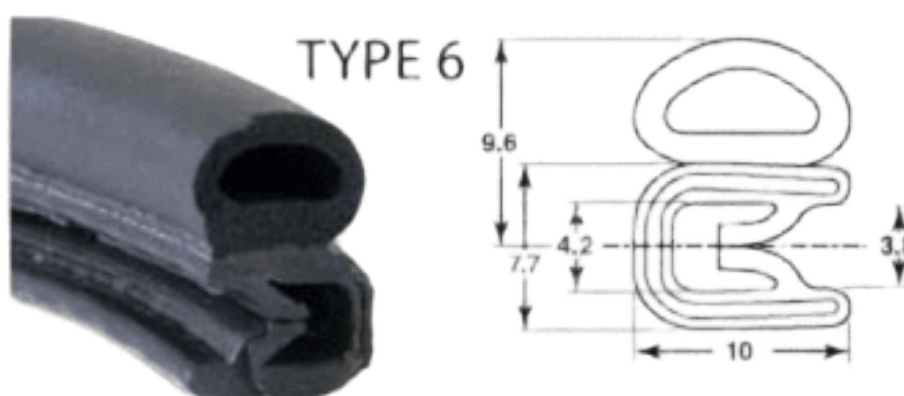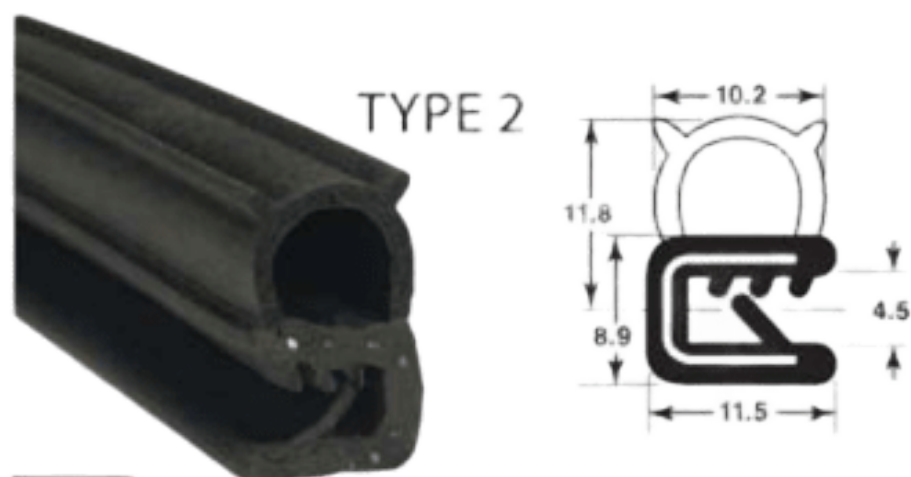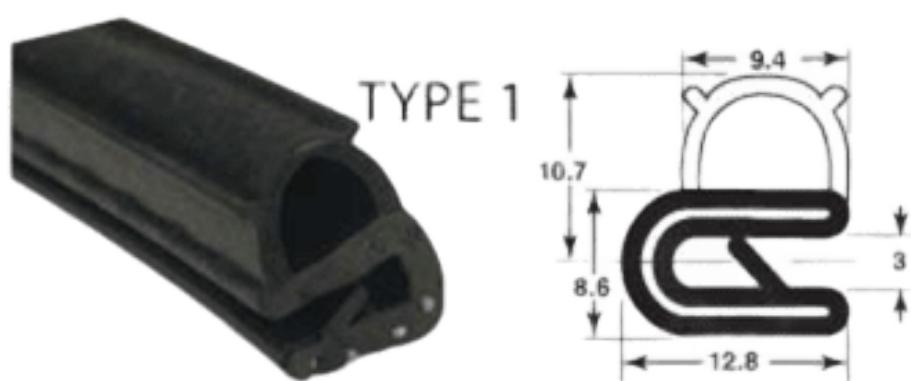

consulte medidas fora deste padrão

Guarnição Adesiva Esponjosa

Espessura:
3mm até 20mm

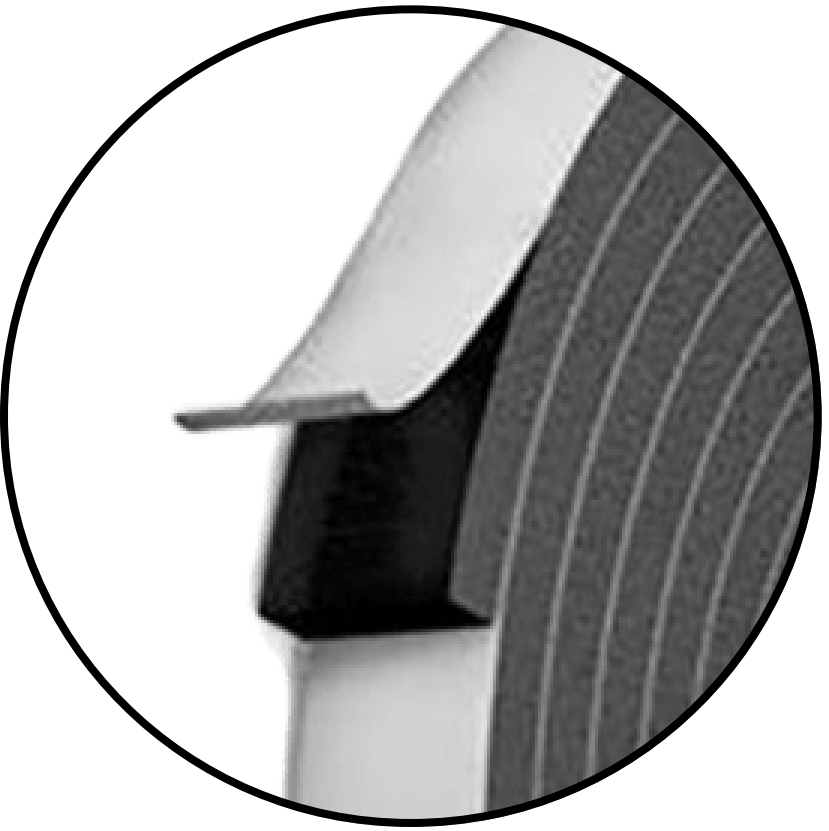

Largura:
10mm até 100mm

consulte medidas fora deste padrão

Tarugos Para Usinagem

Nylon:

6mm até 160mm

Teflon:

10mm até 150mm

Poliacetal:

10mm até 150mm

UHMW:

20mm até 150mm

Celeron:

10mm até 150mm



consulte todas as medidas

Placas Para Usinagem

Nylon:

6mm até 100mm

Teflon:

10mm até 100mm

Poliacetal:


10mm até 100mm

UHMW:

10mm até 100mm

Celeron:

10mm até 100mm

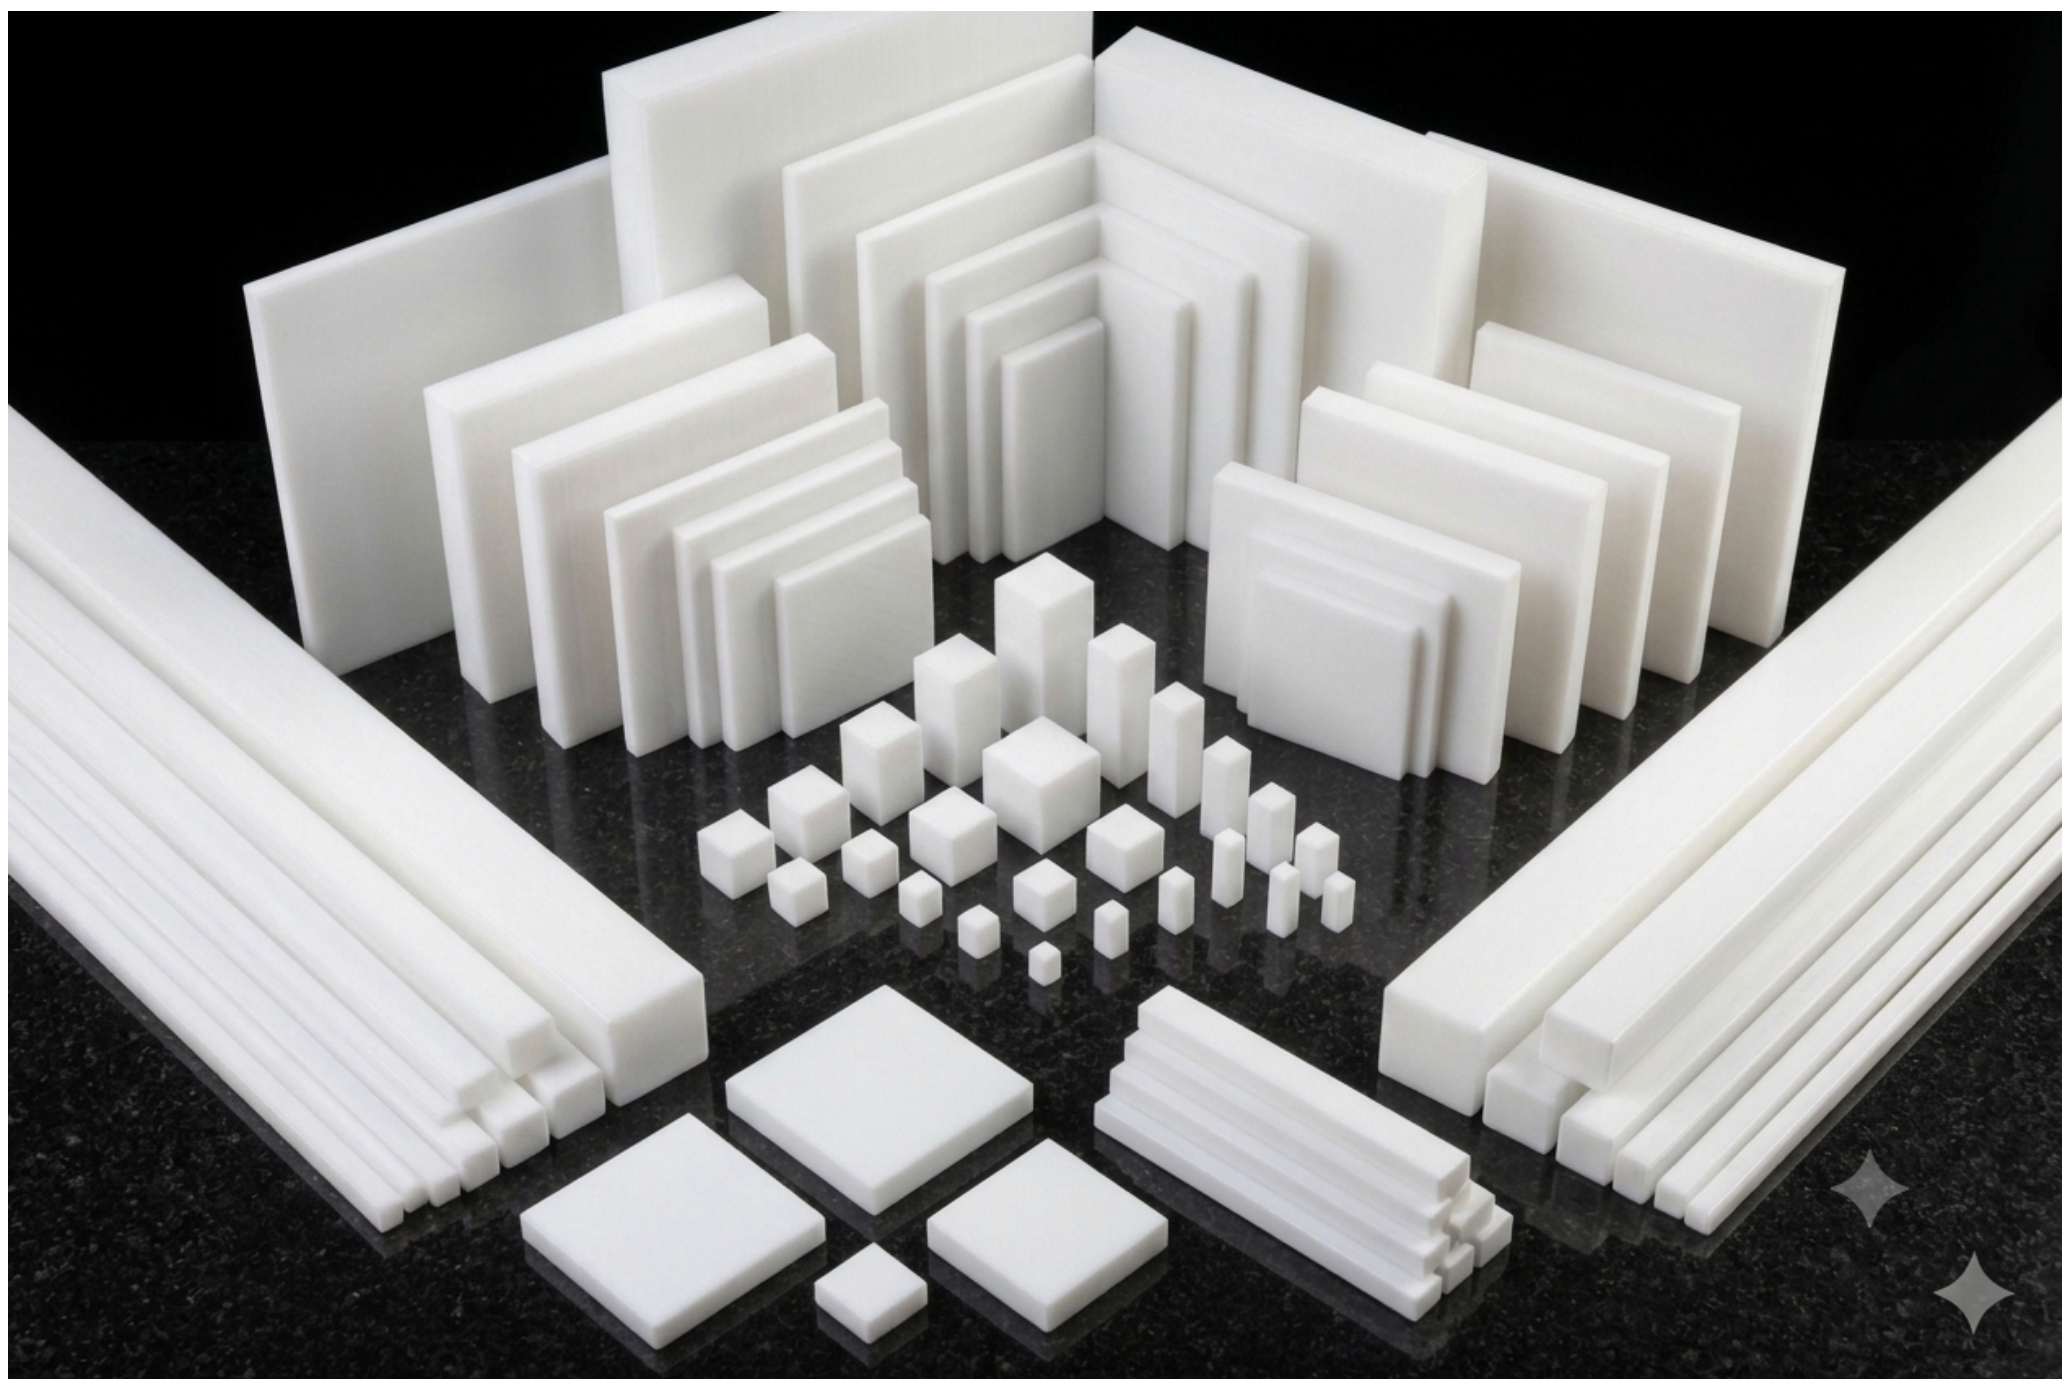

consulte todas as medidas